

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR
DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINES



Ürün Kodu / Product Code

GMRH

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR

DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINES



- Kaynaklı çelik konstrüksiyon
- İki ağızlı kullanılabilen üst ve dört ağızlı kullanılabilen alt bıçaklar
- Her iki yanı uzun ömürlü teflon kızaklı üst kesici çene
- Bakımı kolay kavrama sistemi
- Kolay ayarlanabilir sentil ayarı
- Kesme anında sacın kaymasını önleyen mekanik baskı sistemi

- Welded steel construction
- High carbon/high chrome, two edged top, four edged bottom cutting blades.
- Cutting beam working in perfectly sliding, durable teflon slideways
- Easy maintenance clutch system
- Easy blade gap adjustment in front
- Mechanical sheet clamping system

STANDART EKİPMANLAR

- NC kontrollü 750 mm stroklu motorlu arka dayama
- T kanallı, stoperli cetveli gönye
- Ayak pedali
- Kesim adet sayıcı
- Ön sac tutma kolları
- Parmak koruma
- Fotoselli arka muhafaza sacları
- Bilyalı sac sürme tablası
- Kesim hattı aydınlatması

STANDARD EQUIPMENTS


- NC control backgauge with 750 mm stroke
- Squaring arm with t slot, stoper and ruler
- Foot pedal
- Cutting unit counter
- Front sheet holding arms
- Finger protection cages
- Rear protection cages with photocell
- Table with ball transfer
- Cutting line illumination


OPSİYONEL EKİPMANLAR

- NC kontrollü 1000 mm stroklu motorlu arka dayama
- Önden el tekeri ile kontrol edilen vidalı millî manuel arka dayama
- Pnömatik arka sac destek sistemi
- Işın bariyerli arka koruma sacları
- 0-180° açılı kesim aparatı
- Kesim hattı ışıklandırması-gölge teli
- Elgo kontrol ünitesi
- Standart harici uzunlukta yan gönye ve ön sac tutma kolları

OPTIONAL EQUIPMENTS

- NC control backgauge with 1000 mm stroke
- Front operated manuel back gauge with ball screw
- Pneumatic thin sheet support system
- Rear protection cages with light barrier
- 0-180° angular cutting device
- Cutting line shadow illumination
- Elgo control unit
- Squaring arm and front sheet holding arms other than standart length





Ürün Kodu / Product Code

GMRH

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR

DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINES



STANDART EKİPMANLAR

- NC kontrollü 750 mm stroklu motorlu arka dayama
- T kanallı, stoperli cetveli gönye
- Ayak pedali
- Kesim adet sayıcı
- Ön sac tutma kolları
- Parmak koruma
- Fotoselli arka muhafaza sacları
- Bilyalı sac sürme tablası
- Kesim hattı aydınlatması

STANDARD EQUIPMENTS


- NC control backgauge with 750 mm stroke
- Squaring arm with t slot, stoper and ruler
- Foot pedal
- Cutting unit counter
- Front sheet holding arms
- Finger protection cages
- Rear protection cages with photocell
- Table with ball transfer
- Cutting line illumination

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- NC kontrollü 1000 mm stroklu motorlu arka dayama
- Önden el tekeri ile kontrol edilen vidalı millî manuel arka dayama
- Pnömatik arka sac destek sistemi
- Işın bariyerli arka koruma sacları
- 0-180 ° açılı kesim aparatı
- Kesim hattı ışıklandırması-gölge teli
- Elgo kontrol ünitesi
- Standart harici uzunlukta yan gönye ve ön sac tutma kolları

OPTIONAL EQUIPMENTS


- NC control backgauge with 1000 mm stroke
- Front operated manuel back gauge with ball screw
- Pneumatic thin sheet support system
- Rear protection cages with light barrier
- 0-180 ° angular cutting device
- Cutting line shadow illumination
- Elgo control unit
- Squaring arm and front sheet holding arms other than standart length



EBR		Kesme Kapasitesi Shearing Capacity	Max. Kesme Uzunluğu Max. Shearing Length	Dakikada Kesme Sayısı Strokes Per Minute	Motor Gücü Motor Power	Tabla Yüksekliği Table Height	Tabla Genişliği Table Width	Arka Dayama Mesafesi Rear Gauge Distance	En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Yaklaşık Ağırlık Approximate Weight
		mm	mm		kw	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
GMRH	1106	6	1100	35	7.5	800	455	750	2250	1750	1400	2000
	1406	6	1360	35	7.5	800	455	750	2250	2100	1400	2350
	1405	5	1360	35	7.5	800	455	750	2250	2100	1400	2250
	1605	5	1560	35	7.5	800	455	750	2250	2300	1400	2500
	2104	4	2060	41	7.5	800	455	750	2250	2800	1400	3000
	2604	4	2560	41	7.5	800	455	750	2250	3225	1400	3500
	3104	4	3060	41	7.5	800	455	750	2250	3770	1400	4000

EBR METAL

www.ebrmetal.com



Ürün Kodu / Product Code

GMRL

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR

DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINES



- Kaynaklı çelik konstrüksiyon
- İki ağızlı kullanılabilen üst ve dört ağızlı kullanılabilen alt bıçaklar
- Her iki yanı uzun ömürlü teflon kızaklı üst kesici çene
- Bakımı kolay kavrama sistemi
- Kolay ayarlanabilir sentil ayarı
- Kesme anında sacın kaymasını önleyen mekanik baskı sistemi

- Welded steel construction
- High carbon/high chrome, two edged top, four edged bottom cutting blades.
- Cutting beam working in perfectly sliding, durable teflon slideways
- Easy maintenance clutch system
- Easy blade gap adjustment
- Mechanical sheet clamping system

STANDART EKİPMANLAR

- 750 mm stroklu manuel arka dayama
- Cetveli gönve
- Ayak pedali
- Ön sac tutma kolları
- Parmak koruma
- Fotoselli arka muhafaza sacları
- Kesim adet sayıcı
- Kesim hattı aydınlatması

STANDARD EQUIPMENTS


- Manual backgauge with 750 mm stroke
- Squaring arm with ruler
- Foot pedal
- Front sheet holding arms
- Finger protection cages
- Rear protection cages with photocell
- Cutting unit counter
- Cutting line illumination

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- NC kontrollü 750 mm stroklu motorlu arka dayama
- Önden el tekeri ile kontrol edilen vidalı millî manuel arka dayama
- NC kontrollü 1000 mm stroklu motorlu arka dayama
- Pnömatik arka sac destek sistemi
- Işın bariyerli arka koruma sacları
- 0-180 ° açılı kesim aparatı
- Kesim hattı ışıklandırması-gölge teli
- Elgo kontrol ünitesi
- Standart harici uzunlukta yan gönve ve ön sac tutma kolları

OPTIONAL EQUIPMENTS

- NC control backgauge with 750 mm stroke
- Front operated manual back gauge with ball screw
- NC control backgauge with 1000 mm stroke
- Pneumatic thin sheet support system
- Rear protection cages with light barrier
- 0-180 ° angular cutting device
- Cutting line shadow illumination
- Elgo control unit
- Squaring arm and front sheet holding arms other than standart length

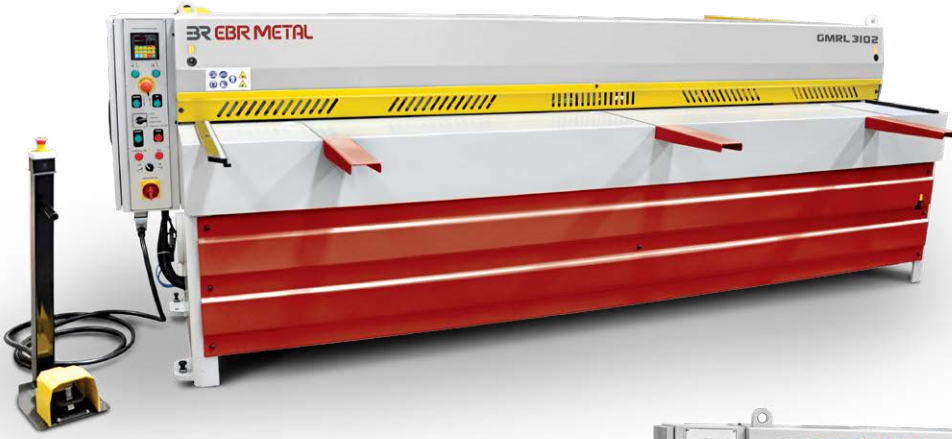

BR		Kesme Kapasitesi Shearing Capacity	Max. Kesme Uzunluğu Max. Shearing Length	Dakikada Kesme Sayısı Strokes Per Minute	Motor Gücü Motor Power	Tabla Yüksekliği Table Height	Tabla Genişliği Table Width	Arka Dayama Mesafesi Rear Gauge Distance	En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Yaklaşık Ağırlık Approximate Weight
GMRL	1403	3	1360	35	3	390	810	750	1750	1920	1260	1.250
	1603	3	1560	35	3	390	810	750	1750	2100	1260	1.500
	2103	3	2060	35	4	390	810	750	1750	2650	1260	1.750
	2603	2.5	2560	35	4	390	810	750	1750	3150	1260	1.950
	3102	2	3060	35	4	390	810	750	1750	3650	1260	2.200

BR EBR METAL

www.ebrmetal.com



www.ebrmetal.com

EBR METAL

Fevzi akmak Mh. 10561 Sk. No: 1 Karatay /
Konya / Trkiye

T | F : 0090 332 236 23 36

www.ebrmetal.com | info@ebrmetal.com