

Ürün Kodu / Product Code

epbm-eco

HİDROLİK CNC KONTROLLÜ ABKANT PRESLER

HYDRAULIC CNC CONTROLLED PRESS BRAKES



- Y1, Y2, X – standart 3 eksen, 530 mm X eksen hareketi
- 210 mm strok, 350 mm boğaz derinliği
- Cybelec Touch 8 CNC kontrol ünitesi
- Rexroth vidalı millî arka dayama, lineer kızak ve alüminyum gövde
- Servo motor ve sürücülü EBR METAL motorlu arka dayama
- OPKON manyetik lineer cetveller
- EBR METAL parmak koruma lazeri
- Oransal valfli hidrolik bloklar ve içten dişli yağ pompası
- Lineer akızak üzerinde manuel konumlandırılan 2 arka dayama parmağı
- Yarım boy yan emniyet muhafazaları ve silindirik kapakları
- Promecam Avrupa tipi hızlı kalıp bağlama sistemi
- EBR METAL özel dar alt tabla (220 ton ve altı için IW = 60 mm)
- 2 adet kayar ön destek kolu

- Y1, Y2, X – standard 3-axis control, 530 mm X-axis travel
- 210 mm stroke, 350 mm throat depth
- Cybelec Touch 8 CNC control unit
- Rexroth ball-screw backgauge drive, linear guide and aluminium body
- EBR METAL motorized backgauge with servo motors and drives
- OPKON magnetic linear scales
- EBR METAL finger-protection laser
- Proportional-valve hydraulic blocks and internal-gear oil pump
- 2 manually positioned backgauge fingers on the linear guide
- Half-size side safety guards and cylinder covers
- Promecam European-type quick clamping system
- EBR METAL narrow lower table (IW = 60 mm for 220 tons and below)
- 2 sliding front support arms

OPSİYONEL EKİPMANLAR



- R eksen – 200 mm hareket
- Manuel bombeleme sistemi
- Motorlu bombeleme sistemi
- İlave arka dayama parmakları
- Alternatif CNC kontrol üniteleri
- Daha geniş alt tabla
- CE Paketi: DSP ön güvenlik lazeri, PLC ve arka ışık bariyerleri
- Tam boy yan emniyet muhafazaları
- AKAS Fiessler ön güvenlik lazeri

OPTIONAL EQUIPMENTS

- R-axis – 200 mm travel
- Manual crowning system
- Motorized crowning system
- Additional backgauge fingers
- Alternative CNC control units
- Larger lower table
- CE Package: DSP front safety laser, PLC and rear light barriers
- Full-size side safety guards
- AKAS Fiessler front safety laser

Ürün Kodu / Product Code
EPBM-ECO


HİDROLİK CNC KONTROLLÜ ABKANT PRESLER
HYDRAULIC CNC CONTROLLED PRESS BRAKES

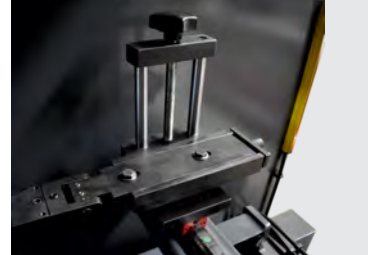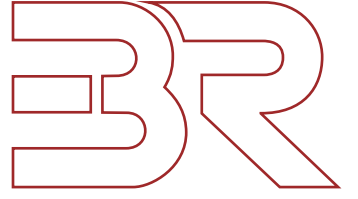

EBR METAL

EBR METAL reserves the right to make changes in models of products in the catalog and their technical features anytime without notice.

www.ebrmetal.com



Ürün Kodu / Product Code

EPBM-ECO

HİDROLİK CNC KONTROLLÜ ABKANT PRESLER

HYDRAULIC CNC CONTROLLED PRESS BRAKES



- Y1, Y2, X – standart 3 eksen, 530 mm X eksen hareketi
- 210 mm strok, 350 mm boğaz derinliği
- Cybele Touch 8 CNC kontrol ünitesi
- Rexroth vidalı miller arka dayama, lineer kızak ve alüminyum gövde
- Servo motor ve sürücülü EBR METAL motorlu arka dayama
- OPKON manyetik lineer cetveller
- EBR METAL parmak koruma lazeri
- Oransal valfli hidrolik bloklar ve içten dişli yağ pompası
- Lineer akızak üzerinde manuel konumlandırılan 2 arka dayama parmağı
- Yarım boy yan emniyet muhafazaları ve silindir kapakları
- Promecam Avrupa tipi hızlı kalıp bağlama sistemi
- EBR METAL özel dar alt tabla (220 ton ve altı için IW = 60 mm)
- 2 adet kayar ön destek kolu

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- R eksen – 200 mm hareket
- Manuel bombeleme sistemi
- Motorlu bombeleme sistemi
- İlave arka dayama parmakları
- Alternatif CNC kontrol üniteleri
- Daha geniş alt tabla
- CE Paketi: DSP ön güvenlik lazeri, PLC ve arka ışık bariyerleri
- Tam boy yan emniyet muhafazaları
- AKAS Fiessler ön güvenlik lazeri

- Y1, Y2, X – standard 3-axis control, 530 mm X-axis travel
- 210 mm stroke, 350 mm throat depth
- Cybele Touch 8 CNC control unit
- Rexroth ball-screw backgauge drive, linear guide and aluminium body
- EBR METAL motorized backgauge with servo motors and drives
- OPKON magnetic linear scales
- EBR METAL finger-protection laser
- Proportional-valve hydraulic blocks and internal-gear oil pump
- 2 manually positioned backgauge fingers on the linear guide
- Half-size side safety guards and cylinder covers
- Promecam European-type quick clamping system
- EBR METAL narrow lower table (IW = 60 mm for 220 tons and below)
- 2 sliding front support arms

OPTIONAL EQUIPMENTS

- R-axis – 200 mm travel
- Manual crowning system
- Motorized crowning system
- Additional backgauge fingers
- Alternative CNC control units
- Larger lower table
- CE Package: DSP front safety laser, PLC and rear light barriers
- Full-size side safety guards
- AKAS Fiessler front safety laser

HİDROLİK CNC KONTROLLÜ ABKANT PRESLER

HYDRAULIC CNC CONTROLLED PRESS BRAKES



BR		Bükme Kuvveti Bending Force	Bükme Boyu (A) Bending Length	Duvarlar Arası Mesafe (B) Distance Between Columns	Strok (C) Stroke	Boğaz Derinliği (D) Throat Depth	Tablalar Arası Mesafe (E) Table Distance	Tabla Yüksekliği (F) Table Height	Tabla Geniliği (W) Table Width	Dönüş Hızı Return Speed	İniş Hızı Descent Speed	Bükme Hızı Bending Speed	Boy (L) Length	En (G) Depth	Yükseklik (H) Height	X Eksen X-Axis Travel	Y Eksen Y-Axis Travel	Vağ Tankı Oil Tank	Ağırlık Weight	Ana Motor Main Motor
		Ton	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/sec	mm/sec	mm/sec	mm	mm	mm	mm	mm	Lt	Kg	kW
EPBM-ECO	40	40	1300	1100	210	350	415	850	100	140	200	10	2150	1520	2340	530	200	80	3200	4
		40	1600	1300	210	350	415	850	100	140	200	10	2450	1520	2340	530	200	80	3450	4
	60	60	1600	1300	210	350	415	850	100	140	200	10	2450	1550	2360	530	200	90	3650	5,5
		60	2100	1600	210	350	415	850	100	140	200	10	2950	1550	2360	530	200	90	3900	5,5
		60	2600	2100	210	350	415	850	100	140	200	10	3450	1550	2360	530	200	90	4150	5,5
	80	80	2100	1600	210	350	415	850	100	130	180	10	2950	1580	2400	530	200	120	4400	7,5
		80	2600	2100	210	350	415	850	100	130	180	10	3450	1580	2400	530	200	120	4850	7,5
	100	100	2100	1600	210	350	415	900	100	130	180	10	2950	1610	2450	530	200	150	5300	7,5
		100	2600	2100	210	350	415	900	100	130	180	10	3450	1610	2450	530	200	150	5700	7,5
		100	3100	2600	210	350	415	900	100	130	180	10	3950	1610	2450	530	200	150	6100	7,5
	135	135	3100	2600	210	350	415	900	100	130	180	10	3950	1650	2600	530	200	150	7100	11
		135	3700	3200	210	350	415	900	100	130	180	10	4550	1650	2600	530	200	150	8100	11
		135	4100	3600	210	350	415	900	100	130	180	10	4950	1650	2600	530	200	150	9250	11
	175	175	3100	2600	210	350	415	900	100	120	160	10	3950	1680	2620	530	200	200	8200	15
		175	3700	3200	210	350	415	920	100	120	160	10	4550	1680	2650	530	200	200	9100	15
		175	4100	3600	210	350	415	920	100	120	160	10	4950	1680	2650	530	200	200	10000	15
	220	220	3100	2600	210	350	415	900	100	120	140	10	3950	1720	2670	530	200	200	9700	18,5
		220	3700	3200	210	350	415	920	100	120	140	10	4550	1720	2700	530	200	200	10600	18,5
		220	4100	3600	210	350	415	920	100	120	140	10	4950	1720	2700	530	200	200	11000	18,5

