

Ürün Kodu / Product Code

epbm-PRO

HİDROLİK CNC KONTROLLÜ ABKANT PRESLER

HYDRAULIC CNC CONTROLLED PRESS BRAKES



- Y1, Y2, X, R — standart 4 eksen kontrolü
- Cybele Touch 12 CNC kontrol ünitesi
- Motorlu bombeleme sistemi
- Rexroth vidalı mil tahrikli, lineer kızaklı ve alüminyum gövdeli arka dayama
- Servo motor ve sürücülü EBR METAL motorlu arka dayama sistemi
- OPKON manyetik lineer cetveller, EBR METAL parmak koruma lazeri
- Rexroth oransal valfli hidrolik bloklar ve içten dişli tip yağ pompası
- Lineer kızak üzerinde manuel konumlandırılan 2 adet arka dayama parmağı
- Tam boy yan güvenlik muhafazaları ve silindir kapakları
- Promecam Avrupa tipi hızlı takım bağlama sistemi
- EBR METAL'e özgü dar alt tabla: 220 ton ve altında IW = 60 mm; 270 ton ve üzerinde IW = 90 mm
- 2 adet kayar ön destek kolu
- Roller üst kalıp: P.97.85.R08, 835 mm
- Dört yönlü alt kalıp: M.460.R 85°, V = 16–22–35–50 mm, 835 mm

- Y1, Y2, X, R — standard 4-axis control
- Cybele Touch 12 CNC control unit
- Motorized crowning system
- Rexroth ball-screw backgauge drive with linear guide and aluminum body
- EBR METAL motorized backgauge with servo motors and drivers
- OPKON magnetic linear scales, EBR METAL finger-protection laser
- Rexroth proportional-valve hydraulic blocks and internal-gear-type oil pump
- 2 backgauge fingers manually positioned along the linear guide
- Full-size side safety guards and cylinder covers
- Promecam European-type quick clamping system
- EBR METAL-specific narrow lower table: IW = 60 mm for 220 tons and below; IW = 90 mm for 270 tons and above
- 2 sliding front support arms
- Roller upper punch: P.97.85.R08, 835 mm
- 4-way lower die: M.460.R 85°, V = 16–22–35–50 mm, 835 mm


OPSİYONEL EKİPMANLAR


- 6 eksenli konfigürasyon
- 8 eksenli konfigürasyon
- İlave arka dayama parmakları
- Artırılmış boğaz derinliği
- İnverter sistemi
- Artırılmış strok
- Alternatif CNC kontrol üniteleri
- CE Paketi: DSP ön güvenlik lazeri, PLC ve arka ışık bariyerleri
- Daha geniş alt tabla

OPTIONAL EQUIPMENTS

- 6-axis configuration
- 8-axis configuration
- Extra backgauge fingers
- Extra throat depth
- Inverter system
- Extra stroke
- Alternative CNC control units
- CE Package: DSP front safety laser, PLC and rear light barriers
- Larger lower table

Ürün Kodu / Product Code
EPBM-PRO
HİDROLİK CNC KONTROLLÜ ABKANT PRESLER
HYDRAULIC CNC CONTROLLED PRESS BRAKES

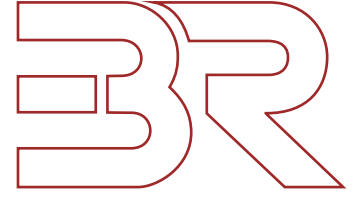



Ürün Kodu / Product Code

EPBM-PRO

HİDROLİK CNC KONTROLLÜ ABKANT PRESLER

HYDRAULIC CNC CONTROLLED PRESS BRAKES



- Y1, Y2, X, R — standart 4 eksen kontrolü
- Cybelec Touch 12 CNC kontrol ünitesi
- Motorlu bombeleme sistemi
- Rexroth vidalı mil tahrikli, lineer kızaklı ve alüminyum gövdeli arka dayama
- Servo motor ve sürücülü EBR METAL motorlu arka dayama sistemi
- OPKON manyetik lineer cetveller, EBR METAL parmak koruma lazeri
- Rexroth oransal valfli hidrolik bloklar ve içten dişli tip yağ pompası
- Lineer kızak üzerinde manuel konumlandırılan 2 adet arka dayama parmağı
- Tam boy yan güvenlik muhafazaları ve silindir kapakları
- Promecam Avrupa tipi hızlı takım bağlama sistemi
- EBR METAL'e özgü dar alt tabla: 220 ton ve altında IW = 60 mm; 270 ton ve üzerinde IW = 90 mm
- 2 adet kayar ön destek kolu
- Roller üst kalıp: P.97.85.R08, 835 mm
- Dört yönlü alt kalıp: M.460.R 85°, V = 16–22–35–50 mm, 835 mm

- Y1, Y2, X, R — standard 4-axis control
- Cybelec Touch 12 CNC control unit
- Motorized crowning system
- Rexroth ball-screw backgauge drive with linear guide and aluminum body
- EBR METAL motorized backgauge with servo motors and drivers
- OPKON magnetic linear scales, EBR METAL finger-protection laser
- Rexroth proportional-valve hydraulic blocks and internal-gear-type oil pump
- 2 backgauge fingers manually positioned along the linear guide
- Full-size side safety guards and cylinder covers
- Promecam European-type quick clamping system
- EBR METAL-specific narrow lower table: IW = 60 mm for 220 tons and below; IW = 90 mm for 270 tons and above
- 2 sliding front support arms
- Roller upper punch: P.97.85.R08, 835 mm
- 4-way lower die: M.460.R 85°, V = 16–22–35–50 mm, 835 mm

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- 6 eksenli konfigürasyon
- 8 eksenli konfigürasyon
- İlave arka dayama parmakları
- Artırılmış boğaz derinliği
- İnverter sistemi
- Artırılmış strok
- Alternatif CNC kontrol üniteleri
- CE Paketi: DSP ön güvenlik lazeri, PLC ve arka ışık bariyerleri
- Daha geniş alt tabla

OPTIONAL EQUIPMENTS

- 6-axis configuration
- 8-axis configuration
- Extra backgauge fingers
- Extra throat depth
- Inverter system
- Extra stroke
- Alternative CNC control units
- CE Package: DSP front safety laser, PLC and rear light barriers
- Larger lower table

EBR		Bükme Kuvveti Bending Force	Bükme Boyu (A) Bending Length	Duvarlar Arası Mesafe (B) Distance Between Columns	Strok (C) Stroke	Boğaz Derinliği (D) Throat Depth	Tablolar Arası Mesafe (E) Table Distance	Tabla Yüksekliği (F) Table Height	Tabla Genişliği (W) Table Width	Dönüş Hızı Return Speed	İniş Hızı Descent Speed	Bükme Hızı Bending Speed	Boy (L) Length	En (G) Depth	Yükseklik (H) Height	X Eksenli X-Axis Travel	Y Eksenli Y-Axis Travel	Vağ Tankı Oil Tank	Ağırlık Weight	Ana Motor Main Motor
		Ton	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/sec	mm/sec	mm/sec	mm	mm	mm	mm	mm	Lt	Kg	kW
EPBM-PRO	100	100	2600	2100	275	450	485	900	100	130	180	10	2950	1750	2600	750	250	150	6350	7.5
		100	3100	2600	275	450	485	900	100	130	180	10	3450	1750	2600	750	250	150	6900	7.5
	135	135	3100	2600	275	450	485	900	100	130	180	10	4825	2105	2730	750	250	150	8200	11
		135	3700	3200	275	450	485	900	100	130	180	10	5325	2105	2715	750	250	150	9800	11
	175	135	4100	3600	275	450	485	900	100	130	180	10	5725	2105	2765	750	250	150	10900	11
		175	3100	2600	275	450	485	900	100	120	160	10	4830	2105	2745	750	250	200	9550	15
		175	3700	3200	275	450	485	920	100	120	160	10	5330	2105	2730	750	250	200	11550	15
	220	175	4100	3600	275	450	485	920	100	120	160	10	5730	2105	2805	750	250	200	12100	15
		220	3100	2600	275	450	485	900	100	120	140	10	4835	2105	2700	750	250	200	11100	18.5
		220	3700	3200	275	450	485	920	100	120	140	10	5335	2105	2695	750	250	200	13100	18.5
	270	220	4100	3600	275	450	485	920	100	120	140	10	5735	2105	2790	750	250	200	13800	18.5
		270	3100	2600	275	450	485	900	140	110	120	9	4840	2105	2920	750	250	240	13100	22
		270	3700	3200	275	450	485	920	140	110	120	9	5340	2105	2920	750	250	240	14700	22
	320	270	4100	3600	275	450	485	920	140	110	120	9	5740	2105	2940	750	250	240	15500	22
		320	3100	2600	275	450	485	920	140	100	100	8	4845	2110	2950	750	250	240	14500	30
		320	3700	3200	275	450	485	920	140	100	100	8	5345	2110	2960	750	250	240	15700	30
		320	4100	3600	275	450	485	920	140	100	100	8	5745	2110	3010	750	250	240	17000	30

