

Ürün Kodu / Product Code

GMRH

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR

DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINE SHEARS



- Kaynaklı çelik konstrüksiyon
- İki ağızlı kullanılabilen üst ve dört ağızlı kullanılabilen alt bıçaklar
- Her iki yanı uzun ömürlü teflon kızaklı üst kesici çene
- Kolay ayarlanabilir sentil ayarı
- Kesme anında sacın kaymasını önleyen mekanik baskı sistemi

- Welded steel construction
- High carbon/high chrome, two edged top, four edged bottom cutting blades.
- Cutting beam working in perfectly sliding, durable teflon slideways
- Easy blade gap adjustment in front
- Mechanical sheet clamping system

STANDART EKİPMANLAR

- NC kontrollü 750 mm stroklu motorlu arka dayama
- T kanallı, stoperli cetveli gönye
- Ayak pedalı
- Kesim adet sayıcı
- Ön sac tutma kolları
- Parmak koruma
- Fotoselli arka muhafaza sacları
- Bilyalı sac sürme tablası
- Gölge telli kesim hattı ışıklandırması

STANDARD EQUIPMENTS

- NC control backgauge with 750 mm stroke
- Squaring arm with t slot, stoper and ruler
- Foot pedal
- Cutting unit counter
- Front sheet holding arms
- Finger protection cages
- Rear protection cages with photocell
- Table with ball transfer
- Cutting line illumination with shadow wire

OPSİYONEL EKİPMANLAR





- NC kontrollü 1000 mm stroklu motorlu arka dayama
- Önden el tekeri ile kontrol edilen vidalı milli manuel arka dayama
- Pnömatik arka sac destek sistemi - tahliye sistemi
- Işın bariyerli arka koruma sacları
- 0-180 ° açılı kesim aparatı
- Elgo kontrol ünitesi
- Standart harici uzunlukta yan gönye ve ön sac tutma kolları
- Elgo P40T / FUJI MONITOUCH dokunmatik NC Control Ünitesi
- 3000 mm'ye kadar standart harici uzunlukta cetvel kolu ve ön kollar


OPTIONAL EQUIPMENTS

- NC control backgauge with 1000 mm stroke
- Front operated manuel back gauge with ball screw
- Pneumatic thin sheet support system with send to rear feature
- Rear protection cages with light barrier
- 0-180 ° angular cutting device
- Elgo control unit
- Squaring arm and front sheet holding arms other than standart length
- Elgo P40T / FUJI MONITOUCH, touch screen NC control unit
- Longer squaring arm and front sheet holding arms up to 3000 mm

Ürün Kodu / Product Code
GMRH

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR
DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINE SHEARS

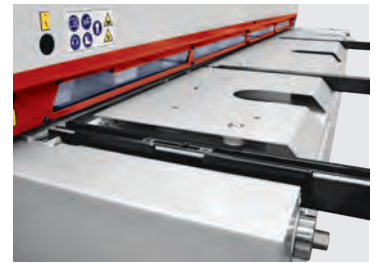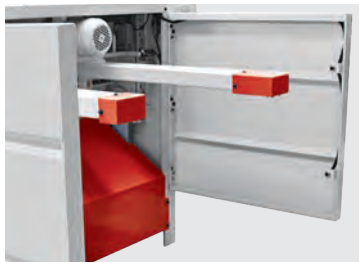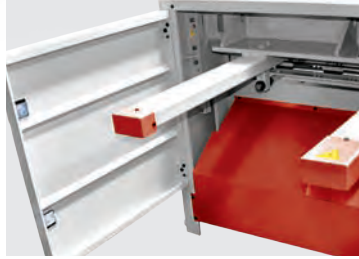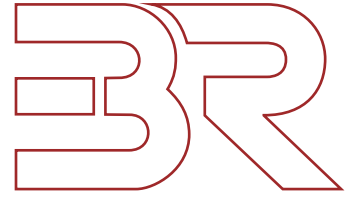



Ürün Kodu / Product Code

GMRH

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR

DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINE SHEARS



- Kaynaklı çelik konstrüksiyon
- İki ağızlı kullanılabilen üst ve dört ağızlı kullanılabilen alt bıçaklar
- Her iki yanı uzun ömürlü teflon kızaklı üst kesici çene
- Kolay ayarlanabilir sentil ayarı
- Kesme anında sacın kaymasını önleyen mekanik baskı sistemi

- Welded steel construction
- High carbon/high chrome, two edged top, four edged bottom cutting blades.
- Cutting beam working in perfectly sliding, durable teflon slideways
- Easy blade gap adjustment in front
- Mechanical sheet clamping system

STANDART EKİPMANLAR

- NC kontrollü 750 mm stroklu motorlu arka dayama
- T kanallı, stoperli cetveli gönye
- Ayak pedalı
- Kesim adet sayıcı
- Ön sac tutma kolları
- Parmak koruma
- Fotoselli arka muhafaza sacları
- Bilyalı sac sürme tablası
- Gölge telli kesim hattı ışıklandırması

STANDARD EQUIPMENTS

- NC control backgauge with 750 mm stroke
- Squaring arm with t slot, stoper and ruler
- Foot pedal
- Cutting unit counter
- Front sheet holding arms
- Finger protection cages
- Rear protection cages with photocell
- Table with ball transfer
- Cutting line illumination with shadow wire

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- NC kontrollü 1000 mm stroklu motorlu arka dayama
- Önden el tekeri ile kontrol edilen vidalı millî manuel arka dayama
- Pnömatik arka sac destek sistemi - tahliye sistemi
- Işın bariyerli arka koruma sacları
- 0-180 ° açılı kesim aparatı
- Elgo kontrol ünitesi
- Standart harici uzunlukta yan gönye ve ön sac tutma kolları
- Elgo P40T / FUJI MONITOUCH dokunmatik NC Control Ünitesi
- 3000 mm'ye kadar standart harici uzunlukta cetvel kolu ve ön kollar



OPTIONAL EQUIPMENTS

- NC control backgauge with 1000 mm stroke
- Front operated manuel back gauge with ball screw
- Pneumatic thin sheet support system with send to rear feature
- Rear protection cages with light barrier
- 0-180 ° angular cutting device
- Elgo control unit
- Squaring arm and front sheet holding arms other than standart length
- Elgo P40T / FUJI MONITOUCH, touch screen NC control unit
- Longer squaring arm and front sheet holding arms up to 3000 mm

Ürün Kodu / Product Code
GMRH

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR

DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINE SHEARS

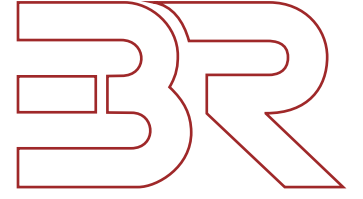

EBR		Kesme Kapasitesi Shearing Capacity	Max. Kesme Uzunluğu Max. Shearing Length	Dakikada Kesme Sayısı Strokes Per Minute	Motor Gücü Motor Power	Tabla Yüksekliği Table Height	Tabla Genişliği Table Width	Arka Dayama Mesafesi Rear Gauge Distance	En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Yaklaşık Ağırlık Approximate Weight
		mm	mm		kw	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
GMRH	1106	6	1100	31	7.5	800	455	750	2250	1750	1400	2000
	1406	6	1360	31	7.5	800	455	750	2250	2050	1400	2300
	1605	5	1560	31	7.5	800	455	750	2250	2250	1400	2500
	2104	4	2060	31	7.5	800	455	750	2250	2700	1400	3000
	2604	4	2560	31	7.5	800	455	750	2250	3200	1400	3500
	3103	3	3060	35	7.5	800	455	750	2250	3700	1400	3100
	3104	4	3060	31	11	800	455	750	2250	3700	1400	4000
	3204	4	3200	31	11	800	455	750	2250	4300	1400	4400
	4204	4	4200	31	11	800	455	750	2250	5300	1400	5300

EBR METAL

www.ebrmetal.com