

Ürün Kodu / Product Code

GMRL

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR

DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINE SHEARS



- Kaynaklı çelik konstrüksiyon
- İki ağızlı kullanılabilen üst ve dört ağızlı kullanılabilen alt bıçaklar
- Her iki yanı uzun ömürlü teflon kızaklı üst kesici çene
- Kesme anında sacın kaymasını önleyen mekanik baskı sistemi
- Bakımı kolay kavrama sistemi ve bilyalı sac sürme tablası (GMRL 3103)

- Welded steel construction
- High carbon/high chrome, two edged top, four edged bottom cutting blades.
- Cutting beam working in perfectly sliding, durable teflon slideways
- Mechanical sheet clamping system
- Easy blade gap adjustment and table with ball transfer (GMRL 3103)

STANDART EKİPMANLAR

- 750 mm stroklu manuel arka dayama
- Cetvelli gönye
- Ayak pedalı
- Ön sac tutma kolları
- Parmak koruma
- Fotoselli arka muhafaza sacları
- Kesim adet sayıcı
- Gölge telli kesim hattı ışıklandırması

STANDARD EQUIPMENTS

- Manual backgauge with 750 mm stroke
- Squaring arm with ruler
- Foot pedal
- Front sheet holding arms
- Finger protection cages
- Rear protection cages with photocell
- Cutting unit counter
- Cutting line illumination with shadow wire



OPSİYONEL EKİPMANLAR


- Önden el tekeri ile kontrol edilen vidalı millî manuel arka dayama
- NC kontrollü 750 mm stroklu motorlu arka dayama
- NC kontrollü 1000 mm stroklu motorlu arka dayama
- Pnömatik arka sac destek sistemi ve tahliye sistemi
- Işın bariyerli arka koruma sacları
- 0-180° açılı kesim aparatı
- Standart harici uzunlukta yan gönye ve ön sac tutma kolları
- Elgo P40T / FUJİ MONITOUCH dokunmatik NC Control Ünitesi
- 3000 mm'ye kadar standart harici uzunlukta cetvel kolu ve ön kollar

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Front operated manual back gauge with ball screw
- NC control backgauge with 750 mm stroke
- NC control backgauge with 1000 mm stroke
- Pneumatic thin sheet support system with send to rear feature
- Rear protection cages with light barrier
- 0-180° angular cutting device
- Squaring arm and front sheet holding arms other than standart length
- Elgo P40T / FUJİ MONITOUCH, touch screen NC control unit
- Longer squaring arm and front sheet holding arms up to 3000 mm

Ürün Kodu / Product Code
GMRL
REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR
DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINE SHEARS

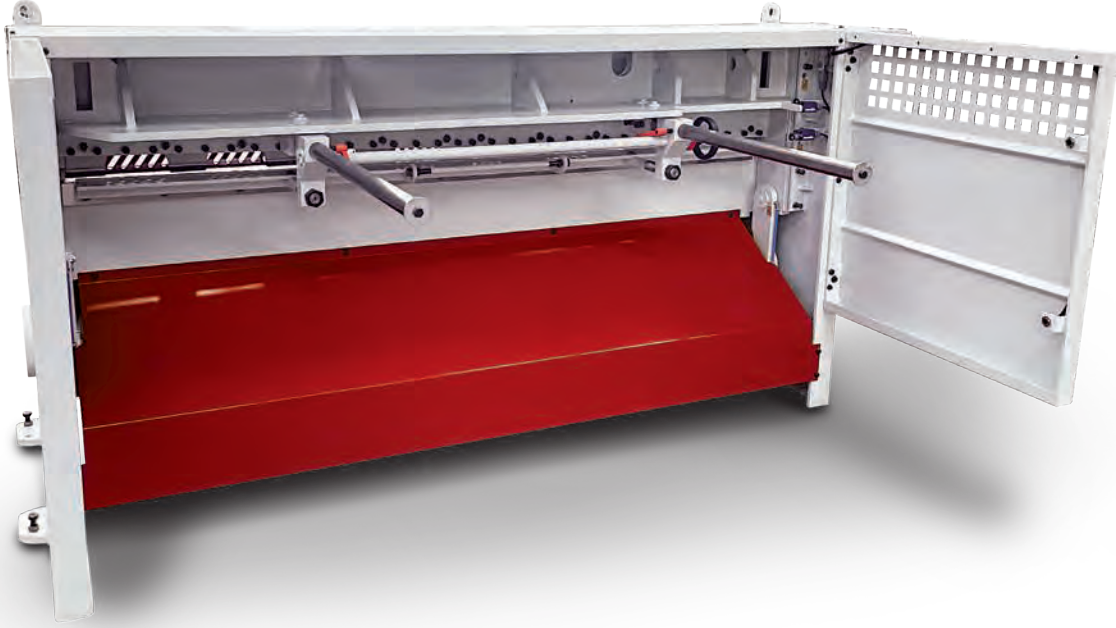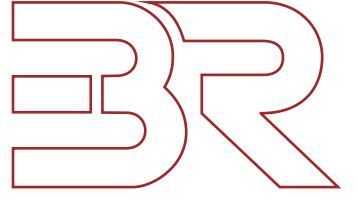



Ürün Kodu / Product Code

GMRL

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR

DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINE SHEARS



- Kaynaklı çelik konstrüksiyon
- İki ağızlı kullanılabilen üst ve dört ağızlı kullanılabilen alt bıçaklar
- Her iki yanı uzun ömürlü teflon kızaklı üst kesici çene
- Kesme anında sacın kaymasını önleyen mekanik baskı sistemi
- Bakımı kolay kavrama sistemi ve bilyalı sac sürme tablası (GMRL 3103)

- Welded steel construction
- High carbon/high chrome, two edged top, four edged bottom cutting blades.
- Cutting beam working in perfectly sliding, durable teflon slideways
- Mechanical sheet clamping system
- Easy blade gap adjustment and table with ball transfer (GMRL 3103)

STANDART EKİPMANLAR

- 750 mm stroklu manuel arka dayama
- Cetveli gönye
- Ayak pedalı
- Ön sac tutma kolları
- Parmak koruma
- Fotoselli arka muhafaza sacları
- Kesim adet sayıcı
- Gölge telli kesim hattı ışıklandırması

STANDARD EQUIPMENTS

- Manual backgauge with 750 mm stroke
- Squaring arm with ruler
- Foot pedal
- Front sheet holding arms
- Finger protection cages
- Rear protection cages with photocell
- Cutting unit counter
- Cutting line illumination with shadow wire



OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Önden el tekeri ile kontrol edilen vidalı millli manuel arka dayama
- NC kontrollü 750 mm stroklu motorlu arka dayama
- NC kontrollü 1000 mm stroklu motorlu arka dayama
- Pnömatik arka sac destek sistemi ve tahliye sistemi
- Işın bariyerli arka koruma sacları
- 0-180 ° açılı kesim aparatı
- Standart harici uzunlukta yan gönye ve ön sac tutma kolları
- Elgo P40T / FUJİ MONITOUCH dokunmatik NC Control Ünitesi
- 3000 mm'ye kadar standart harici uzunlukta cetvel kolu ve ön kollar

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Front operated manuel back gauge with ball screw
- NC control backgauge with 750 mm stroke
- NC control backgauge with 1000 mm stroke
- Pneumatic thin sheet support system with send to rear feature
- Rear protection cages with light barrier
- 0-180 ° angular cutting device
- Squaring arm and front sheet holding arms other than standart length
- Elgo P40T / FUJİ MONITOUCH, touch screen NC control unit
- Longer squaring arm and front sheet holding arms up to 3000 mm

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR
DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINE SHEARS

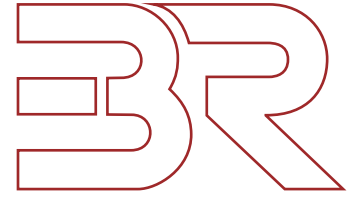

BR		Kesme Kapasitesi Shearing Capacity	Max. Kesme Uzunluğu Max. Shearing Length	Dakikada Kesme Sayısı Strokes Per Minute	Motor Gücü Motor Power	Tabla Yüksekliği Table Height	Tabla Genişliği Table Width	Arka Dayama Mesafesi Rear Gauge Distance	En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Yaklaşık Ağırlık Approximate Weight
		mm	mm		kw	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
GMRL	1103	3	1100	35	3	390	810	750	2100	1720	1260	1100
	1403	3	1360	35	3	390	810	750	2100	1920	1260	1250
	1603	3	1560	35	3	390	810	750	2100	2100	1260	1500
	2103	3	2060	35	4	390	810	750	2100	2650	1260	1750
	2603	2.5	2560	35	4	390	810	750	2100	3150	1260	1950