


HİDROLİK ATÖLYE TİPİ DOĞRULTMA PRESLERİ

HYDRAULIC STRAIGHTENING&WORKSHOP PRESSES

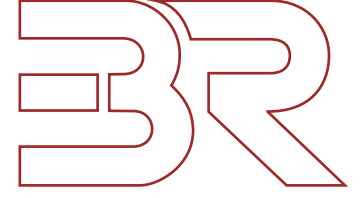

- Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
- İstenilen noktada durdurma imkanı
- Basınç göstergesi (manometre)
- Aşırı yüklemelere karşı emniyet ventili
- Kumanda kolu ile kontrol
- Tabla indirme-kaldırma tertibatı
- Takım olarak işlenmiş V-yatakları

- Steel construction welded frame
- Ability to stop any position
- Manometer
- Relief valve for overloading
- Dual speed joystick control
- Table up-down movement attachment
- A pair of V-blocks

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- El Pompası (200 ton hariç)
- Ayak Pedali
- Limit Switch + Ayak Pedali
- Rulman hareketli gezer piston (HPR ve HPR-W)

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Hand Pump (Except 200 ton)
- Foot Pedal Control
- Limit Switch+ Food Pedal Control
- Ball bearing mobile piston (HPR and HPR-W)



BR		Kapasite Capacity	Maks. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure	Strok Stroke	Piston Kol Çapı Diameter of Piston Arm	İniş Hızı Advance Speed	İş Hızı Working Speed	Geri Dönüş Hızı Retm Speed	Motor Gücü Motor Power	Kolonlar Arası Mesafe Distance Between Columns	Genişlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Yaklaşık Ağırlık Approximate Weight
		ton	bar	mm	Ømm	mm/sec	mm/sec	mm/sec	kW	mm	mm	mm	mm	kg
HPR	30	30	244	200	125×80	7,5	5	10	3	160x775	700	1500	2015	400
	60	60	236	250	180×120	8	4	10	4	260x1040	700	1745	2100	800
	80	80	255	250	200×120	8	5	10	5,5	260x1040	750	1810	2100	835
	100	100	263	300	220×160	8	5	10	5,5	250x1070	1000	2110	2290	1400
	150	150	244	300	280×200	9	5	10	11	290x1070	1000	2110	2340	1900
	200	200	283	300	300x210	-	5	20	15	440x1070	1165	1750	2860	4050
HPR-W	100	100	263	300	220×160	8	5	10	5,5	250x1570	1000	2630	2290	1580
	150	150	244	300	280×200	9	5	10	11	290x1570	1000	2630	2340	2100
	200	200	283	300	300x210	-	5	20	15	440x1570	1165	2250	2860	4500
HPR-K	100	100	263	300	220×160	8	5	10	5,5	315x1570	1000	2630	2625	1755
	150	150	244	300	280×200	9	5	10	11	360x1570	1000	2630	2625	2350
	200	200	283	300	300×210	-	5	20	15	440x1900	1665	2570	2860	4800