


3 TOPLU MOTORLU ve MANUEL MEKANİK SİLİNDİR MAKİNELERİ

3 ROLLS MOTORISED and MANUEL PLATE BENDING MACHINES

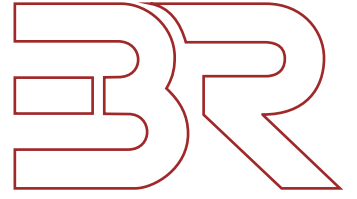

- Zincir tahrikli tek redüktörle ve dişli sistemi ile tahrik edilmiş alt ve üst miller (MRD)
- SAE 1050 sertifikalı çelikten üretilmiş yüksek mukavemetli miller
- Döküm ana gövdeler
- Hareketli ayak pedalı kumanda paneli (MRM)
- Konik kıvrıma makarası
- El ile açılabilir üst top
- Topların sonunda tel kıvrıma kanalları
- MRD modellerinde frenli motora hassas kıvrım yapabilmek özelliği

- Top and bottom rolls powered by a single gearbox and gear system (MRD)
- SAE 1050 quality certificated steel rolls with high tensile strength
- Cast iron main frames
- Mobile control panel by foot pedal on MRM models
- Conical bending device
- Manual Drop-End
- Wire grooves at the end of the rolls
- Precision bending with brake motor on MRD models

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Aşağı yukarı motor hareketli arka top
- Motorlu arka top için dijital gösterge
- Sertleştirilmiş miller
- Kapalı tip alt koruma sacı (RD modeli)

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Motorised back roll adjustment
- Digital readout for motorised rear roll
- Induction hardened rolls
- Full closed sheet covers (RD model)



EBR		Kıvrıma Uzunluğu Usefull Length	Kıvrıma Kapasitesi Bending Capacity	Top Çapları Roll Diameters	Dönme Hızı Roll Speed	Motor Gücü Motor Power	Tel Kanalı Ölçüleri Wire Grooves	Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Yaklaşık Ağırlık Weight
MRD	1050 x 90	1050	3.0	90	6	11	4/7/9	1630	700	1200	480
	1270 x 90	1270	2.5	90	6	11	4/7/9	1850	700	1200	520
	1550 x 90	1550	2.0	90	6	15	4/7/9	2130	700	1200	580
	2050 x 95	2050	1.5	95	6	15	4/7/9	2630	700	1200	715
RD	1050 x 90	1050	3.0	90	-	-	4/7/9	2080	700	1250	410
	1270 x 90	1270	2.5	90	-	-	4/7/9	2300	700	1250	450
	1550 x 90	1550	2.0	90	-	-	4/7/9	2580	700	1250	560
	2050 x 95	2050	1.5	95	-	-	4/7/9	3080	700	1250	650

Minimum çap üst top $\emptyset \times 1.5$ katı. Minimum diameter top roll $\emptyset \times 1.5$ times.Sac kapasiteleri 24 kg/mm² sac mukavemetine göre verilmiştirPlate bending capacities are given for 24 kg/mm² plate yielding strength.