

Ürün Kodu / Product Code

EHgM-1 t

HİDROLİK NC KONTROLLÜ GİYOTİN MAKASLAR

HYDRAULIC NC CONTROLLED GUILLOTINE SHEARS



- NC kontrol ünitesi
- Monoblok çelik konstrüksiyon
- 750 mm NC kontrollü motorlu arka dayama
- NC kontrollü motorlu bıçak boşluğu ayarı
- Hidrolik sac baskı sistemi
- Ayarlanabilir kesim uzunluğu
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış üst ve alt bıçaklar
- Açılabilir parmak koruma sistemi
- Sac kaydırma tablası
- 800 mm ön sac destek kolları
- Kesim hattı aydınlatması
- Arka güvenlik sensörü
- Hidrolik kesme ve geri dönüş sistemi

- NC controller
- Monoblock steel construction
- 750 mm NC-controlled motorized backgauge
- Motorized blade-gap adjustment via the NC controller
- Hydraulic hold-down system
- Adjustable cutting length
- Hardened and ground upper and lower blades
- Openable finger-protection system
- Sheet-metal sliding table
- 800 mm front sheet-support arms
- Cutting-line lighting
- Rear safety sensor
- Hydraulic cutting and return system

OPSİYONEL EKİPMANLAR



- Pnömatik arka sac destek sistemi
- NC kontrollü servo motorlu arka dayama
- 1000 mm arka dayama - X eksen
- Ön açılı kesim gönyesi
- Elgo P40T kontrol ünitesi
- Arka ışık perdesi
- El pompalı merkezi manuel yağlama sistemi
- Otomatik merkezi yağlama sistemi
- Yağ ısıtıcı
- Yağ soğutucu
- Özel renk
- Ülke ve müşteri gereksinimlerine uygun elektrik konfigürasyonu

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Pneumatic rear sheet-support system
- NC-controlled servo-motorized backgauge
- 1000 mm backgauge - X axis
- Front angle gauge
- Elgo P40T controller
- Rear light curtains - 900 mm
- Manual central lubrication system with hand pump
- Automatic central lubrication system
- Oil heater
- Oil cooler
- Special colour
- Country- and customer-specific electrical configuration

Ürün Kodu / Product Code
EHgM-LT


HİDROLİK NC KONTROLLÜ GİYOTİN MAKASLAR
HYDRAULIC NC CONTROLLED GUILLOTINE SHEARS

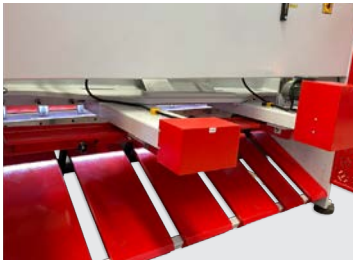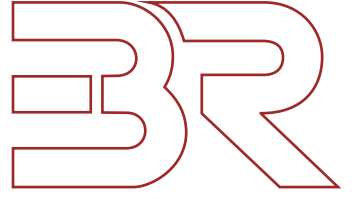

EBR METAL

www.ebrmetal.com

EBR METAL reserves the right to make changes in models of products in the catalog and their technical features anytime without notice.



Ürün Kodu / Product Code

EHgM- I t

HİDROLİK NC KONTROLLÜ GİYOTİN MAKASLAR

HYDRAULIC NC CONTROLLED GUILLOTINE SHEARS



- NC kontrol ünitesi
- Monoblok çelik konstrüksiyon
- 750 mm NC kontrollü motorlu arka dayama
- NC kontrollü motorlu bıçak boşluğu ayarı
- Hidrolik sac baskı sistemi
- Ayarlanabilir kesim uzunluğu
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış üst ve alt bıçaklar
- Açılabilir parmak koruma sistemi
- Sac kaydırma tablası
- 800 mm ön sac destek kolları
- Kesim hattı aydınlatması
- Arka güvenlik sensörü
- Hidrolik kesme ve geri dönüş sistemi

- NC controller
- Monoblock steel construction
- 750 mm NC-controlled motorized backgauge
- Motorized blade-gap adjustment via the NC controller
- Hydraulic hold-down system
- Adjustable cutting length
- Hardened and ground upper and lower blades
- Openable finger-protection system
- Sheet-metal sliding table
- 800 mm front sheet-support arms
- Cutting-line lighting
- Rear safety sensor
- Hydraulic cutting and return system

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Pnömatik arka sac destek sistemi
- NC kontrollü servo motorlu arka dayama
- 1000 mm arka dayama - X eksenli
- Ön açılı kesim gönyesi
- Elgo P40T kontrol ünitesi
- Arka ışık perdesi
- El pompalı merkezi manuel yağlama sistemi
- Otomatik merkezi yağlama sistemi
- Yağ ısıtıcı
- Yağ soğutucu
- Özel renk
- Ülke ve müşteri gereksinimlerine uygun elektrik konfigürasyonu

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Pneumatic rear sheet-support system
- NC-controlled servo-motorized backgauge
- 1000 mm backgauge - X axis
- Front angle gauge
- Elgo P40T controller
- Rear light curtains - 900 mm
- Manual central lubrication system with hand pump
- Automatic central lubrication system
- Oil heater
- Oil cooler
- Special colour
- Country- and customer-specific electrical configuration

HİDROLİK NC KONTROLLÜ GİYOTİN MAKASLAR

HYDRAULIC NC CONTROLLED GUILLOTINE SHEARS



EBR		Kesme Boyu Cutting Length	Kesme Kapasitesi (450 N/mm ²) Cutting Capacity (450 N/mm ²)	Kesme Kapasitesi (700 N/mm ²) Cutting Capacity (700 N/mm ²)	Kesme Açısı Cutting Angle	Kesme Sayısı Strokes Per Minute	Baskı Silindiri Hold Down Cylinder	Ana Motor Main Motor	Arka Dayama Motoru Back Gauge Motor	Arka Dayama Mesafesi Back Gauge Distance	Yağ Kapasitesi Oil Capacity	Tabla Yüksekliği Table Height	En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Yaklaşık Ağırlık Approximate Weight
		mm	mm	mm	Deg.		Ad./Pcs	kW	kW	mm	lt	mm	mm	mm	mm	kg
EHGM-LT	2006	2100	6	4	1,5	21/30	10	11	0,75	750	160	770	2650	3000	1740	4100
	2008	2100	8	5	1,9	18/23	10	15	0,75	750	160	790	2650	3000	1950	4800
	2010	2100	10	6	2	17/21	10	22	0,75	750	180	820	2650	3000	2050	5900
	2013	2100	13	8	2,2	15/18	10	22	0,75	750	180	840	2650	3000	2050	7000
	2506	2600	6	4	1,5	20/26	11	11	0,75	750	160	770	2650	3500	2050	5200
	2508	2600	8	5	1,9	15/18	11	15	0,75	750	180	790	2650	3500	2050	6300
	2510	2600	10	6	2	15/18	11	22	0,75	750	200	820	2650	3500	2200	7800
	2513	2600	13	8	2,2	11/17	11	22	0,75	750	200	840	2650	3500	2200	8200
	3006	3100	6	4	1,5	15/18	14	11	0,75	750	200	770	2650	4000	1740	5800
	3008	3100	8	5	1,9	13/18	14	15	0,75	750	220	790	2900	4100	1950	7000
	3010	3100	10	6	2	13/18	14	22	0,75	750	220	820	3100	4250	2050	8800
	3013	3100	13	8	2,2	11/17	14	22	0,75	750	220	840	3100	4250	2050	9300
	4006	4100	6	4	1,5	13/20	18	11	0,75	750	265	790	3250	5100	2050	9800
	4008	4100	8	5	1,9	11/17	18	15	0,75	750	265	790	3250	5100	2150	13000
	4010	4100	10	6	2	11/17	18	22	0,75	750	265	820	3350	5250	2250	14500
	4013	4100	13	8	2,2	10/16	18	22	0,75	750	265	840	3350	5250	2250	15200

